



智能【GPS】

GPS北斗定位 远程控制

8-24串，40-200A





III

LOCATION MONITORING PROTECTION

智能GPS保护板

定位/监控/保护

GPS智能定位系统 四重防护

参数信息/远程断电/里程统计/运动轨迹



参数信息



运动轨迹



远程断电



里程统计




GPS远程控制

电池信息、单体信息、远程断电



历史轨迹 实时查询


随/时/查/询/行/车/轨/迹

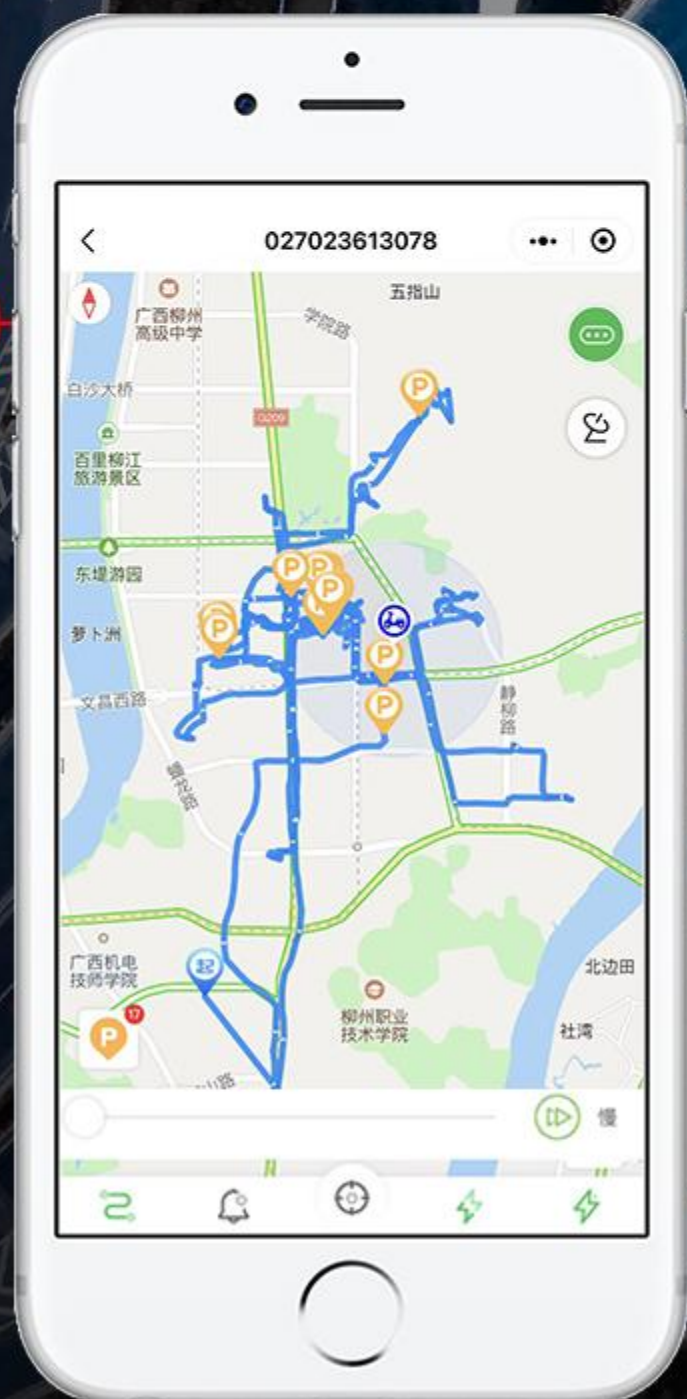

产品参数

产品参数	GPS内置式	GPS外置提手式
产品型号	ZX03	ZT01-G16
工作电压	9V-95V	8V-100V
工作电流	<20mA@48V	<25mA@48V
待机电流	<2.5mA@48V	<2.5mA@48V
待机休眠	3mA	3mA
离线休眠	1.5mA	1.5mA
定位方式	北斗+GPS定位+基站定位	北斗+GPS定位+基站定位
规格尺寸	87.5*39.5*16mm	106*56*18mm
开孔尺寸	82*34mm	无需开孔 提手承载100公斤
外壳	PC+阻燃、防淋水	PC+阻燃、防淋水

GPS内置式尺寸图

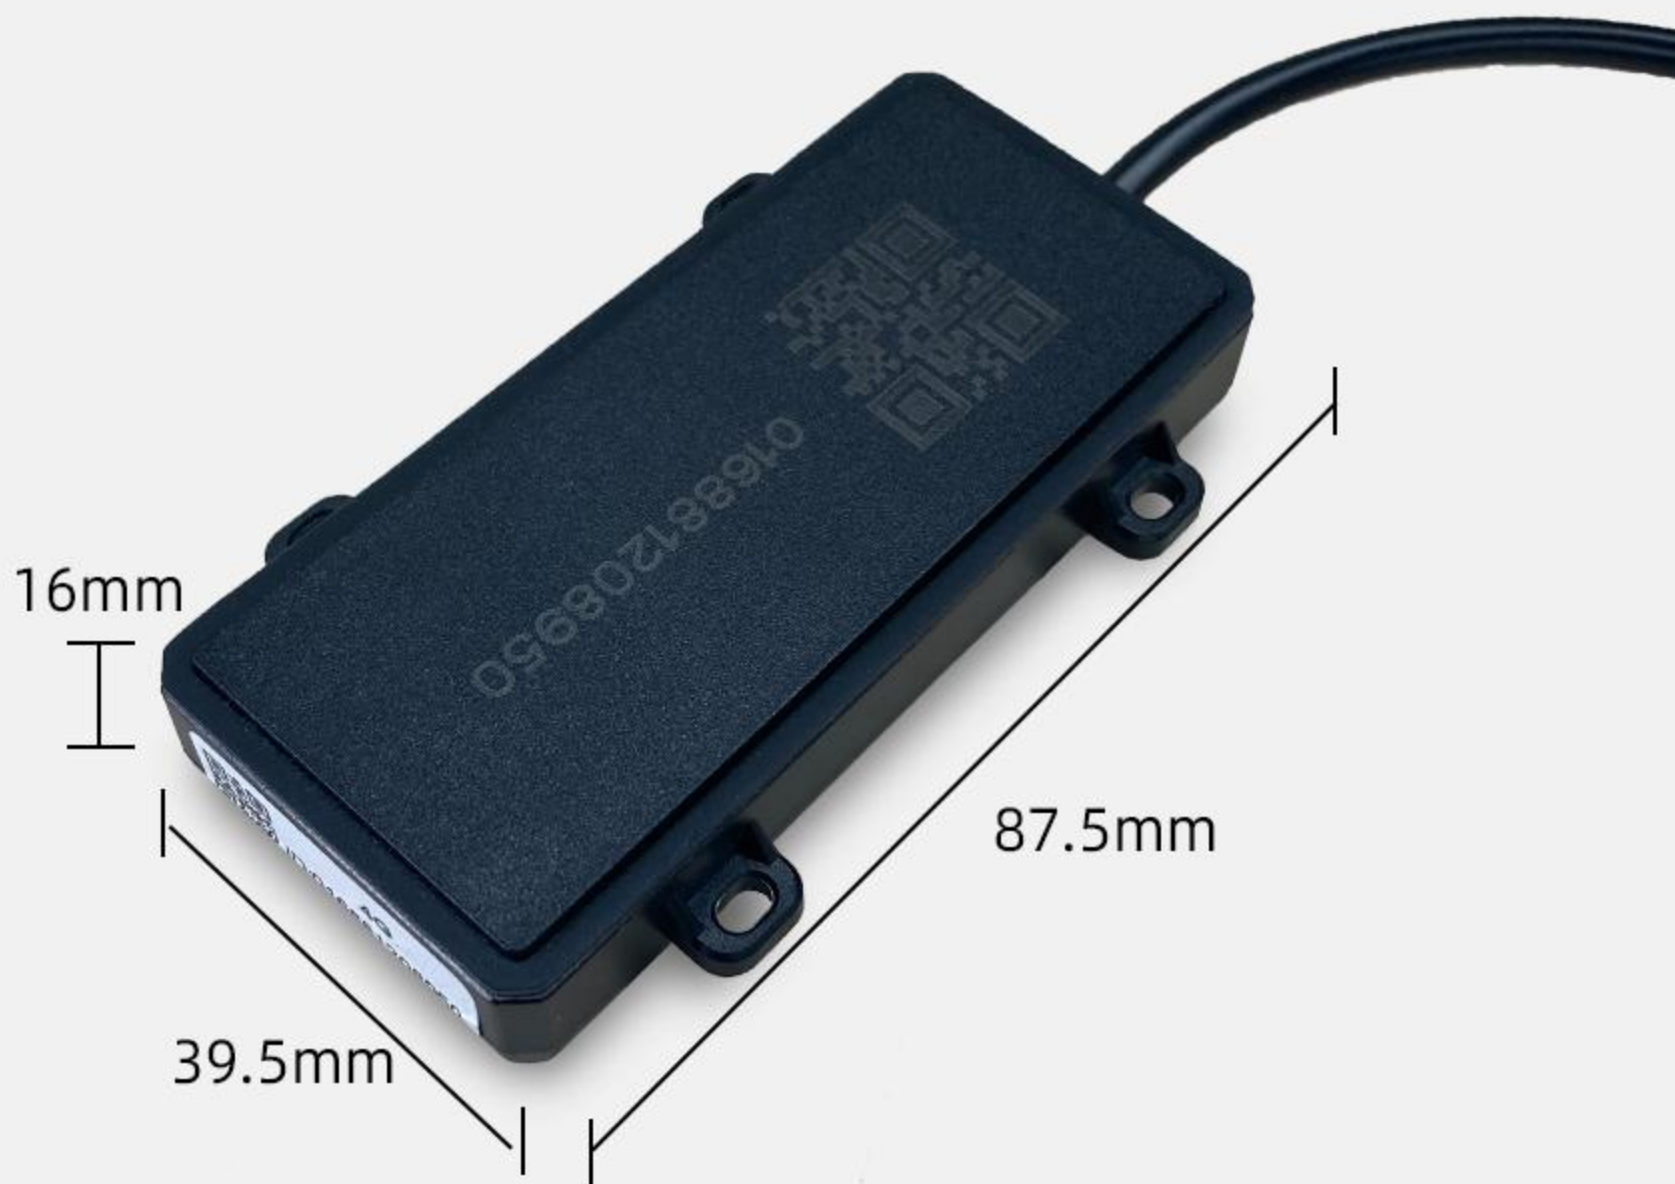

GPS手提式尺寸图





两款GPS效果安装图

EFFECT INSTALLATION DRAWING



ZT01-G16提手形

ZX03内置形

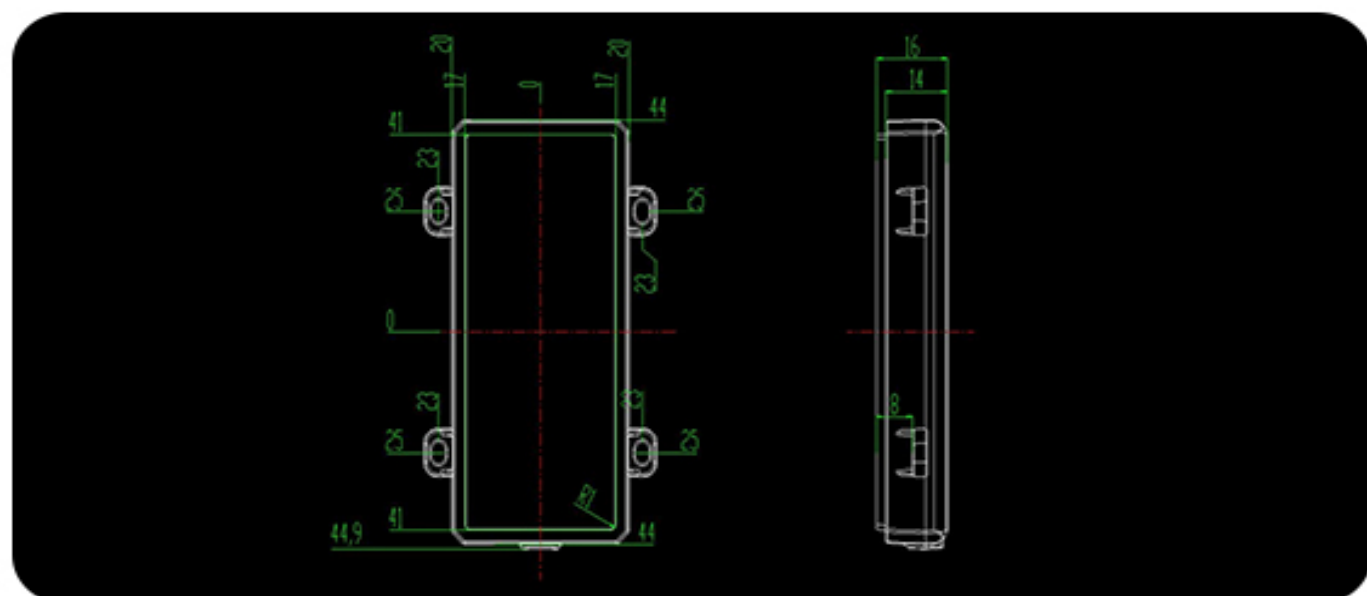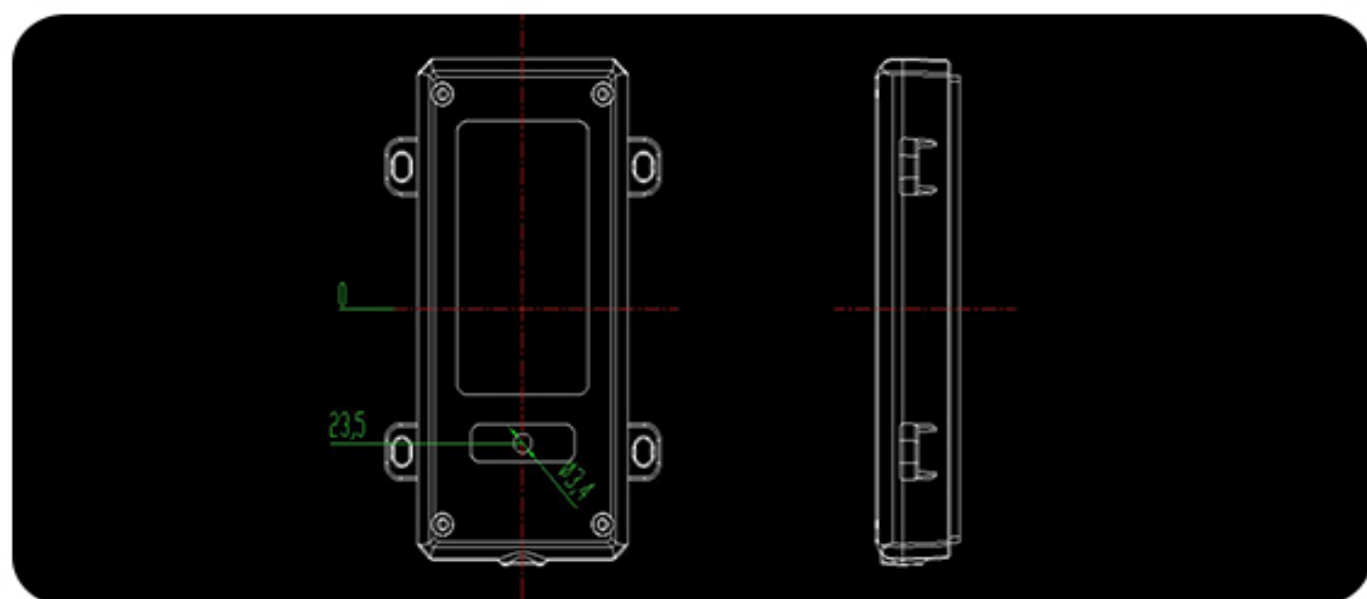

GPS模组使用向导

GPS USAGE WIZARD


1.扫描下方二维码下载GPS模组APP和说明书，支持苹果和安卓




2.注册账户（个人账户）



注册账户



填写用户名，输入密码



添加连接设备即可

注册账户（集团账户）



联系在线客服开通集团用户权限即可



首页信息



设备列表



实时定位



历史轨迹



参数设置

关于购买GPS的建议

BUYING GPS ADVICE

- 1.GPS的安装不能有遮挡，如果是内置GPS需要在铁皮箱开孔
 - 2.室内GPS无型号，定位偏差较大
 - 3.信号不好的地方可能出现不能查看位置和电池信息的情况
 - 4.由于GPS里程计量是衡量位置信息变化来计量的，所以可能存在由于信号不好导致的里程不准确，有偏差。
 - 5.GPS一旦激活，不能退换。
 - 6.连接GPS前请断电保护板，请勿热插拔GPS模组
 - 7.单独购买GPS模块，不一定适配保护板接口，建议和保护板一起后买，做好适配
-